


AKSİYAL ENDÜSTRİYEL FANLAR

SM - ST SERİSİ AKSİYAL TİP SANAYİ FANLARI

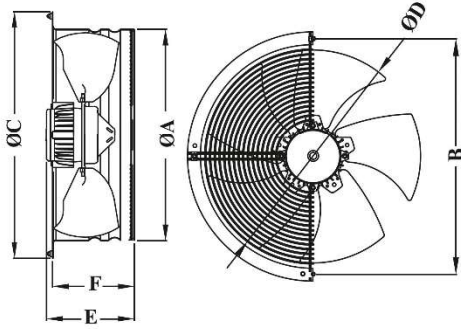

	ØA	B	ØC	ØD	E	F	Koli Ölçüleri	Koli Adeti	Brüt Kg.
SM-ST 30	320	341	370	300	145	125	150 x 385 x 405	1	6,3
SM-ST 35	365	390	415	345	145	125	165 x 430 x 440	1	6,5
SM-ST 40	420	445	475	395	150	125	165 x 485 x 500	1	7,5
SM-ST 45	470	495	525	450	150	125	165 x 525 x 540	1	7,8
SM-ST 50	520	553	580	495	160	125	175 x 585 x 605	1	8,1

KOD	MODEL	GERİLİM (V)	GÜÇ (W)	DEVİR (RPM)	DEBİ (m³/h)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)
103302100	SM 30 Mnf Sanayi Fanı	230 V/50 Hz.	120	1450	2100	59	6,3
103354100	SM 35 Mnf Sanayi Fanı	230 V/50 Hz.	155	1420	3200	61	6,5
103404100	SM 40 Mnf Sanayi Fanı	230 V/50 Hz.	175	1400	4500	62	7,5
103454100	SM 45 Mnf Sanayi Fanı	230 V/50 Hz.	200	1350	5000	66	7,8
103504100	SM 50 Mnf Sanayi Fanı	230 V/50 Hz.	215	1300	6900	71	8,1
103304200	ST 30 Trf Sanayi Fanı	400 V/50 Hz.	160	1450	2100	55	6,3
103354200	ST 35 Trf Sanayi Fanı	400 V/50 Hz.	200	1450	3300	62	6,5
103404200	ST 40 Trf Sanayi Fanı	400 V/50 Hz.	230	1420	4600	63	7,5
103454200	ST 45 Trf Sanayi Fanı	400 V/50 Hz.	240	1380	5500	67	7,8
103504200	ST 50 Trf Sanayi Fanı	400 V/50 Hz.	250	1360	7200	73	8,1

AKSİYAL ENDÜSTRİYEL FANLAR

SM - ST SERİSİ AKSİYAL TİP SANAYİ FANLARI

Performans Eğrileri / Performance Curves

Q= Hava debisi (m³/h)
Pa= Statik basınç (Pa ve mmH₂O)

Fan Gövde ve Pervane

Soğuk çekme yüksek kalite DKP saçtan mamul gövde ve pervane kanatları,
Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı yüksek direnç,
Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış pervane kanatları,
EN 60335-2-80 standartlarına uygun olarak ön ve arka koruma kafesi,
Slim,compact tasarımla motor ve pervane ile emsallerinden % 50 daha az yer kaplar,
Düşük Ses Seviyesi



Motor

Yüksek teknolojili CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim,
Isı iletim kapasitesi yüksek alüminyum federli motor gövdesi,
Balansı ISO 1940 standartlarına göre alınmış rotor ile uzun rulman çalışma ömrü,
Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70°,*
230 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,**
400 V / 50 Hz. Trifaze Fan motoru
Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler,
IP 54 Koruma Sınıfı,(isteğe bağlı IP 55 üretim olanağı)
Trifaze fanlarda inverter control (sürücü kontrol) kullanabilme ***

* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.

Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır.

Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

** İsteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.

*** Sürücü kullanılacağı zaman çalışma aralığı için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Kullanım Alanları

Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi,
Genel ve endüstriyel binalar, Depo, ambar ve antrepo alanları,
Garaj ve umuma açık binalar,tarımsal binalar, Ticari seralar,
Büyük atölyeler, Boyahaneler, Fabrikalar, Toz ve buharın olduğu Ortamlar,

Endüstriyel makineleri soğutma amaçlı *

(Kaynak makineleri, trafolar, kompresörler)

* İsteğe bağlı özel üretilir, teknik veriler değişir.

Önemli Bilgiler

Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.

Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.

Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir.

Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Tüm ürünler Sanayi Bakanlığınca Onaylı Garanti belgelidir.

Garanti süresi 2 yıldır.

Dündar Ev Cihazları ürünü geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

