

Radyal






Centrifugal

DÜNDAR®
havanın olduğu her yerde.

RADYAL FANLAR

CM-CT SERİSİ RADYAL FANLAR



SOL (LEFT)

	C	D	E	H	ØL	O	P	S	T	Kutu Ölçüleri	Koli Adedi	Brüt Kg.
CM-CT 16,2	310	180	280	300	142	140	110	130	145	295 x 310 x 335	1	8,3
CM-CT 16,4	310	180	280	300	142	140	110	130	145	295 x 310 x 335	1	8,1
CM-CT 18,2	312	180	280	345	167	140	110	130	145	295 x 350 x 350	1	10,5
CM-CT 18,4	312	180	280	345	167	140	110	130	145	295 x 350 x 350	1	10,5
CM-CT 21,2	420	265	360	360	198	220	200	150	169	360 x 360 x 450	1	14,1
CM-CT 21,4	420	265	360	360	198	220	200	150	169	360 x 360 x 450	1	14,1

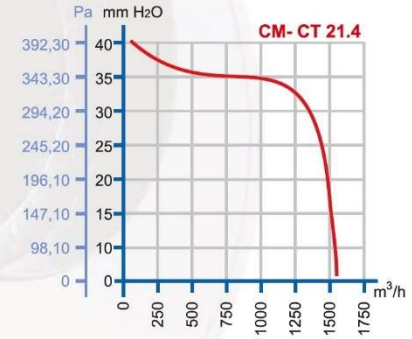
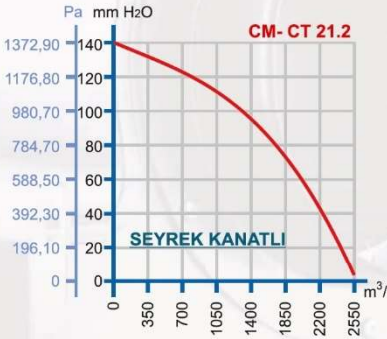
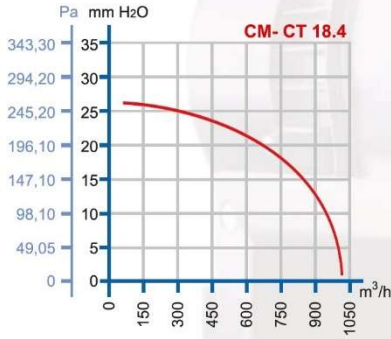
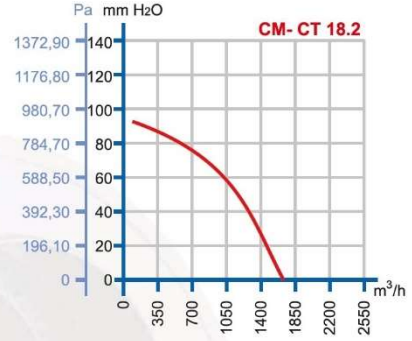
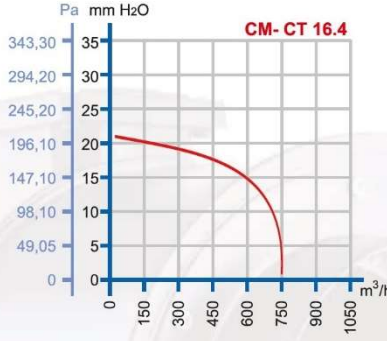
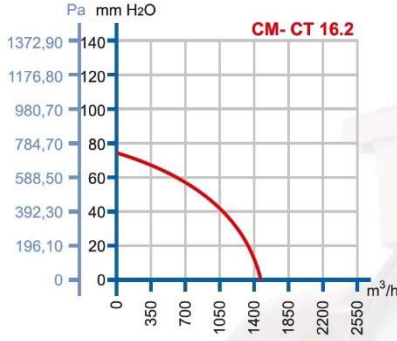
KOD	MODEL	GERİLİM (V)	GÜÇ (W)	DEVİR (RPM)	DEBİ (m³/h)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)
104162100	CM 16.2 Salyangoz Asp.	230 V/50 Hz.	550	2700	1500	70	8,0
104164100	CM 16.4 Salyangoz Asp.	230 V/50 Hz.	140	1460	750	57	7,8
104182100	CM 18.2 Salyangoz Asp.	230 V/50 Hz.	800	2650	1850	68	10,12
104184100	CM 18.4 Salyangoz Asp.	230 V/50 Hz.	170	1430	1000	63	10,12
104212100	CM 21.2 Salyangoz Asp.	230 V/50 Hz.	1000	2700	2500	83	13,7
104214100	CM 21.4 Salyangoz Asp.	230 V/50 Hz.	385	1390	1575	60	13,7
104162200	CT 16.2 Salyangoz Asp.	400 V/50 Hz.	540	2700	1500	70	8,0,
104164200	CT 16.4 Salyangoz Asp.	400 V/50 Hz.	210	1470	750	57	7,8
104182200	CT 18.2 Salyangoz Asp.	400 V/50 Hz.	890	2770	1850	70	10,12
104184200	CT 18.4 Salyangoz Asp.	400 V/50 Hz.	190	1445	1100	64	10,12
104212200	CT 21.2 Salyangoz Asp.	400 V/50 Hz.	1000	2700	2500	83	13,7
104214200	CT 21.4 Salyangoz Asp.	400 V/50 Hz.	440	1430	1650	61	13,7



RADYAL FANLAR

CM-CT SERİSİ
RADYAL FANLAR

Performans Eğrileri / Performance Curves

Q= Hava debisi (m³/h)
Pa= Statik basınç (Pa ve mmH₂O)

Fan Gövde ve Pervane

Soğuk çekme yüksek kalite DKP saçtan mamul radyal gövde,
Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile
korozyona karşı yüksek direnç,
Standartlara uygun ISO 1940 dinamik testi yapılmış galvaniz
ileriye dönük radyal pervane,
EN 60335-2-80 standartlarına uygun üretim
Emiş ağız nozlu uygulamasıyla yüksek basınç ve debi değerleri,
Özel kenet gövde birleştirilmesiyle sağlam ve düzgün gövde yapısı,
Düşük Ses Seviyesi,
İstenilen yönde montaj için Sağ ve Sol yön seçenekleri,
* İsteğe bağlı özel üretilir, teknik veriler değişir.

Motor

Yüksek teknoloji CNC makinalarda el değmeden kaliteli üretim,
Isı iletim kapasitesi yüksek alüminyum federli motor gövdesi,
Balansı ISO 1940 standartlarına göre alınmış rotor ile uzun rulman
çalışma ömrü,
Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70°, *
230 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru, **
400 V / 50 Hz. Trifaze Fan motoru
Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler,
IP 54 Koruma Sınıfı, (isteğe bağlı IP 55 üretim olanağı)
Trifaze fanlarda inverter control (sürücü kontrol) kullanılabılır ***

Kullanım Alanları

Aksiyal fanların basınç ve debilerinin yetersiz kaldığı
kanal uygulamalarında,
Katı yakıtlı kalorifer kazanlarında
Hava sıcaklığının yüksek olduğu yerlerde sıcak hava tahliyesi,
Genel ve endüstriyel binalar,
Depo, ambar ve antrepo alanları,
Garaj ve umuma açık binalar, tarımsal binalar,
Ticari seralar, büyük atölyeler, boyahaneler,
Fabrikalar, toz ve buharın olduğu ortamlar,
Endüstriyel makinaları soğutma amaçlı
(Kaynak makinaları, trafolar, kompresörler...) *
* İsteğe bağlı özel üretilir, teknik veriler değişir.

* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.

Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır.

Diğer seçenekler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

** isteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.

*** Sürücü kullanılacağı zaman çalışma aralığı için lütfen
bizimle iletişime geçiniz.

