

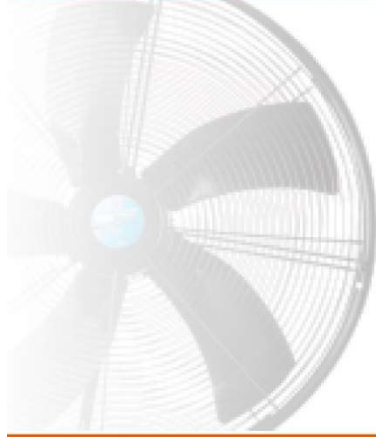


AKSİYAL ENDÜSTRİYEL FANLAR

SM - ST S SERİSİ AKSİYAL TİP SOĞUTMALI SANAYİ FANLARI

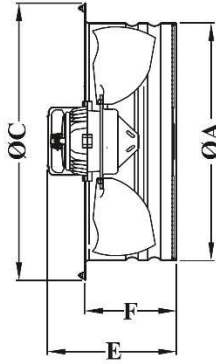

**IP 54
MOTOR**



	ØA	B	ØC	ØD	E	F	Koli Ölçüleri	Koli Adeti	Brüt Kg.
SM-ST 30 S	320	341	370	300	220	125	215 x 370 x 390	1	7,2
SM-ST 35 S	365	390	415	345	220	125	215 x 400 x 420	1	7,8
SM-ST 40 S	420	445	475	395	220	125	220 x 480 x 500	1	8,5
SM-ST 45 S	470	495	525	450	220	125	220 x 530 x 570	1	9,3
SM-ST 50 S	520	553	580	495	220	125	220 x 600 x 610	1	9,9
SM-ST 60 S	623	648	680	580	245	125	260 X 700 X 720	1	12,2
ST 70 S	720	750	780	700	290	165	310 X 780 X 800	1	18,8



KOD	MODEL	GERİLİM (V)	GÜÇ (W)	DEVİR (RPM)	DEBİ (m³/h)	SES (dB(A))	AĞIRLIK (kg)
103304130	SM 30 S Mnf Soğutmalı Fan	230 V/50 Hz.	130	1465	2300	55	6,9
103354130	SM 35 S Mnf Soğutmalı Fan	230 V/50 Hz.	160	1435	3250	61	7,5
103404130	SM 40 S Mnf Soğutmalı Fan	230 V/50 Hz.	190	1445	4500	63	8,2
103454130	SM 45 S Mnf Soğutmalı Fan	230 V/50 Hz.	210	1410	5000	67	8,9
103504130	SM 50 S Mnf Soğutmalı Fan	230 V/50 Hz.	240	1420	6900	72	9,6
103604130	SM 60 S Mnf Soğutmalı Fan	230 V/50 Hz.	420	1400	9700	74	11,8
103304230	ST 30 S Trf Soğutmalı Fan	400 V/50 Hz.	150	1470	2320	55	6,9
103354230	ST 35 S Trf Soğutmalı Fan	400 V/50 Hz.	190	1450	3300	62	7,5
103404230	ST 40 S Trf Soğutmalı Fan	400 V/50 Hz.	200	1450	4550	64	8,2
103454230	ST 45 S Trf Soğutmalı Fan	400 V/50 Hz.	240	1420	5500	67	8,9
103504230	ST 50 S Trf Soğutmalı Fan	400 V/50 Hz.	250	1450	7100	74	9,6
103604230	ST 60 S Trf Soğutmalı Fan	400 V/50 Hz.	430	1415	10100	75	11,8
103704230	ST 70 S Trf Soğutmalı Fan	400 V/50 Hz.	610	1325	13500	78	18,4

AKSİYAL ENDÜSTRİYEL FANLAR

SM - ST SERİSİ AKSİYAL TİP SANAYİ FANLARI

Performans Eğrileri / Performance Curves

Q= Hava debisi (m³/h)
Pa= Statik basınç (Pa ve mmH₂O)

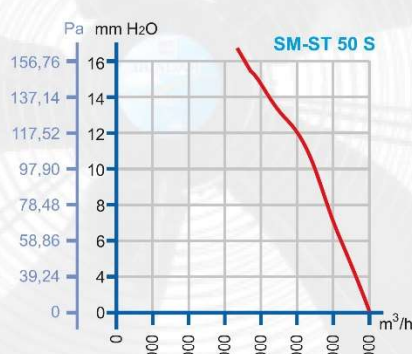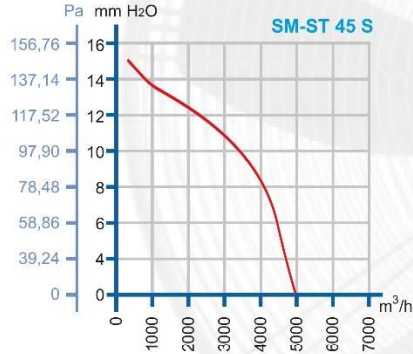

Fan Gövde ve Pervane

Soğuk çekme yüksek kalite DKP saçtan mamul gövde ve pervane kanatları, Çevreye duyarlı ve dost elektrostatik epoxy toz boya ile korozyona karşı yüksek direnç, Standartlara uygun ISO 1940 dinamik tesdi yapılmış pervane kanatları, EN 60335-2-80 standartlarına uygun olarak ön ve arka koruma kafesi, Slim, compact tasarımıyla motor ve pervane ile emsallerinden % 50 daha az yer kaplar, Düşük Ses Seviyesi

Motor

Yüksek teknoloji CNC makinelerde el değmeden kaliteli üretim, Isı iletim kapasitesi yüksek alüminyum federli motor gövdesi, Balansı ISO 1940 standartlarına göre alınmış rotor ile uzun rulman çalışma ömrü, Yalıtım sınıfı Class F ile bobinler için yüksek çalışma aralığı -40° ile +70°*, 230 V / 50 Hz Monofaze Fan motoru,** 400 V / 50 Hz. Trifaze Fan motoru Standartlara Uyumlu Sertifikalı Bileşenler, IP 54 Koruma Sınıfı, (isteğe bağlı IP 55 üretim olanağı) Trifaze fanlarda inverter control (sürücü kontrol) kullanabilme***

* Sadece bobin için verilmiş çalışma aralığıdır.

Motor için -20° ile +45° aralığı çalışma aralığıdır.

Diğer seçenekler için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

** isteğe bağlı çeşitli voltaj ve frekanslarda üretim yapılabilir.

*** Sürücü kullanılabildiği zaman çalışma aralığı için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Ürün verileri kullanıldıkları yere göre teknik değerlerde değişiklik gösterebilir.
Tüm veriler TSE ve EC normlarına göre ölçülmüştür.
Ses seviyesi ölçümü üründen 1.5 m. mesafede gerçekleştirilmiştir.
Tavsiye edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
Tüm ürünler Sanayi Bakanlığına Onaylı garanti belgelidir.
Garanti süresi 2 yıldır.
Dünder Ev Cihazları ürünü geliştirmek amaçlı önceden bildirmeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

